


# Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

**TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM**  
**DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM**

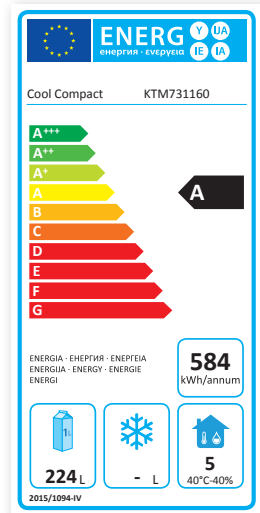

3-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C  
 Kapazität je Kühlabteil: 9 x GN1/1  
 Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),  
 3 Paar Auflageschienen,  
 kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C  
 Capacity per section: 9 x GN1/1  
 Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304),  
 3 pairs of rails, tip-proof

Zusatzausstattungen können den EEI verändern  
 Additional furnishings can change the EEI

## Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +16°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +16°C up to +40°C, ready to plug in

|   |   |
|---|---|
| Abmessungen mit TPL: 1725 x 700 x 850 mm (LxTxH)  | Dimensions with wtp: 1725 x 700 x 850 mm (LxDxH)    |
| Abmessungen ohne TPL: 1718 x 675 x 800 mm (LxTxH) | Dimensions without wtp: 1718 x 675 x 800 mm (LxDxH) |
| Anschlusswert: 400 W / 230 V                      | Connected load: 400 W / 230 V                       |
| Kälteleistung: 322 W -15°C VT                     | Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.       |
| Kältemittel: R290 / 80 Gr                         | Refrigerant: R290 / 80 g                            |
| Energieverbrauch: 1,60 kWh/24 h                   | Energy consumption: 1,60 kWh/24 h                   |

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

**KTM 731161**