

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM




2-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

Temperatur: -2°C / +10°C
 Kapazität je Kühlabteil: 9 x GN1/1
 Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
 2 Paar Auflageschienen,
 kippsicher

2-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperature: -2°C / +10°C
 Capacity per section: 9 x GN1/1
 Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304),
 2 pairs of rails, tip-proof

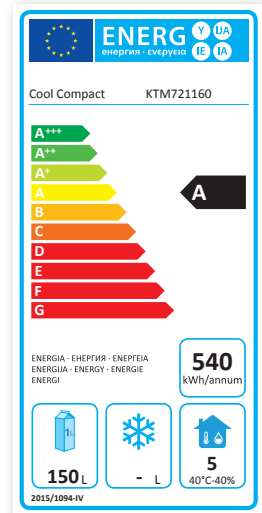

Zusatzausstattungen können den EEI verändern
 Additional furnishings can change the EEI

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +16°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +16°C up to +40°C, ready to plug in

Abmessungen mit TPL: 1250 x 700 x 850 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp: 1250 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1246 x 675 x 800 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp: 1246 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Anschlusswert: 400 W / 230 V	Connected load: 400 W / 230 V
Kälteleistung: 322 W -15°C VT	Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Kältemittel: R290 / 80 Gr	Refrigerant: R290 / 80 g
Energieverbrauch: 1,48 kWh/24 h	Energy consumption: 1,48 kWh/24 h

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KTM 721161